



## beCool 2.2 (Sensor)

### Technische Daten

#### TBI beCool 2.2 (Sensor) - Kühlgerät

Kühlleistung	2200 W
Kühlmitteltemperatur	max. 60° C
Durchfluss	min. 0,25 l/min (4 bar) max. 8 l/min (0 bar)
Max. Druck	4 bar
Elektrische Leistung	300 W
Tankinhalt	5 l
Wärmetauscher	1.9 m <sup>2</sup> (Prüfdruck: 35 bar)
Pumpe	Zentrifugalpumpe mit Edelstahlwelle, integrierte Überlastsicherung
Abmessungen	230 x 270 x 530 mm (LxBxH)
Gewicht	ca.13 kg (leer)

#### TBI beCool 2.2 Sensor - zusätzlich mit Durchflusswächter


Schaltpunkt	einstellbar, 0,5 - 3,3 l/min
Anschluss	über separate Steuerleitung

#### TBI beCool 2.2 Sensor Plus - zusätzlich mit Temperaturwächter

Abhalttemperatur	60 °C, gemessen am Rücklauf
------------------	-----------------------------


### Bestellinformationen

TBI beCool 2.2	230V / 50Hz	550P348024
TBI beCool 2.2 Sensor	230V / 50Hz	550P358024
TBI beCool 2.2 Sensor Plus	230V / 50/60Hz	550P358025
TBI beCool 2.2 Sensor	115V / 50/60Hz	550P358011
TBI beCool 2.2 Sensor Plus	115V / 50/60Hz	550P358012

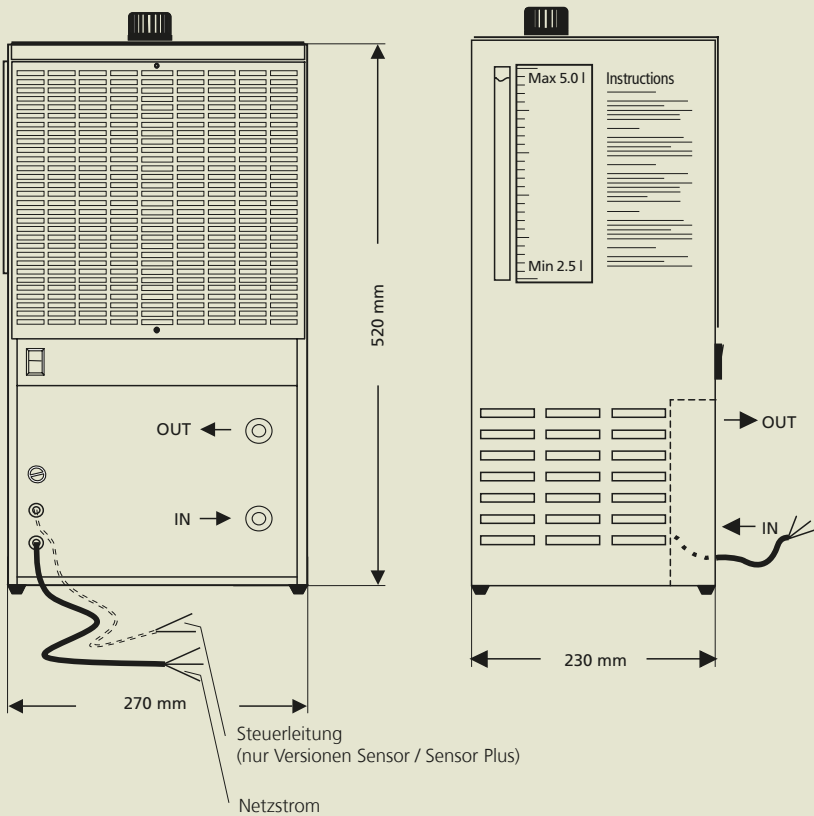


### Anschlusschema

TBi beCool 2.2 Sensor

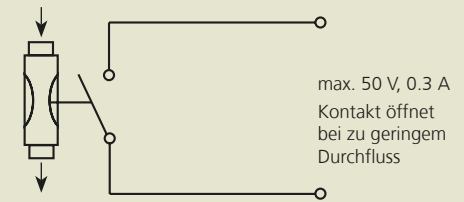

TBi beCool 2.2 Sensor Plus

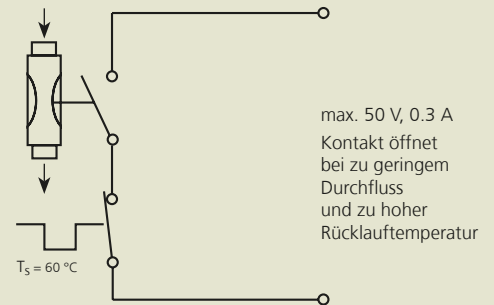

Pos. Bezeichnung Art. Nummer

### Ersatzteile

1	Schalter 230V	550P002060
2	Durchflusswächter	550P001020
3	Pumpe komplett	550P001021
-	Kondensator für Pumpenmotor	550P002061
4	Lüfter	550P002062
5	Wärmetauscher kpl.	550P001022
6	Tankdeckel	550P002063
-	Tank 5 Liter beCool 2.2	550P002064
7	Schnellkuplung zur Montage am Gerät	377P013114

### Empfohlenes Zubehör

-	Wasserschlauch PVC 5x1.5mm, rot, Bund à 100m	303P060000
-	Wasserschlauch PVC 5x1.5 mm, blau, Bund à 100m	303P050000
-	1-Ohr Klemme 9.5 mm mit Innenring	373P100095
-	Glidex Extra II (10 l), Kühlmittel mit Korrosionsschutz, Frostschutz bis -35 °C	392P000096

