




Classic TBI 250 E3

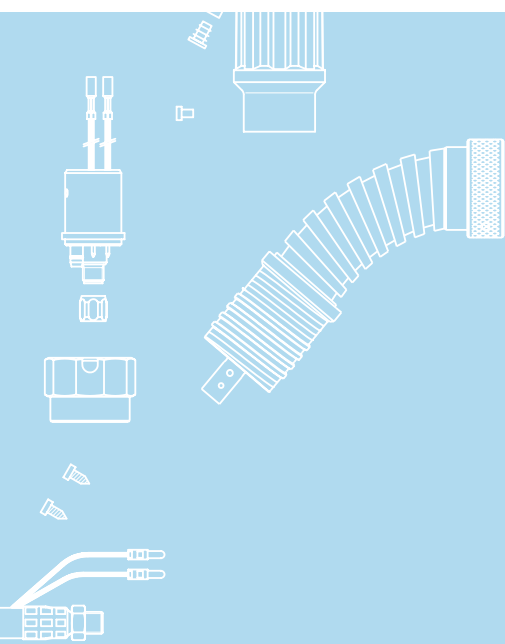

Luftgekühlt

Gleiche Verschleißteile wie TBI 250

Absaugdüse gesteckt

Technische Daten

MIG / MAG-Absaug-Handschweißbrenner TBI 250 E3

Belastbarkeit bei 60% ED
(10 min. Zyklus)

- bei Mischgas: 200 A
- bei CO₂: 230 A

Kühlart Luftkühlung

Drahtdurchmesser 0.8 - 1.2 mm

Gasdurchfluss 10 l/min

Technische Ausführung nach IEC 60974-7

Gewicht mit 1.5 m Kabel 1.40 kg


Anschluss Euro-Zentralstecker
andere Anschlussmöglichkeiten
sind auf Anfrage lieferbar.

Beim Einsatz von Impulsstromquellen sinkt die Belastbarkeit.
Sonderlängen der Schlauchpakete sind möglich.

Bestellnummern für Komplettbrenner

TBI 250 E3 ESG, 50° gebogen 204P3X13_0*

* An der Leerstelle bitte 3, 4 oder 5 für Brennerlänge 3, 4 oder 5 m eintragen.

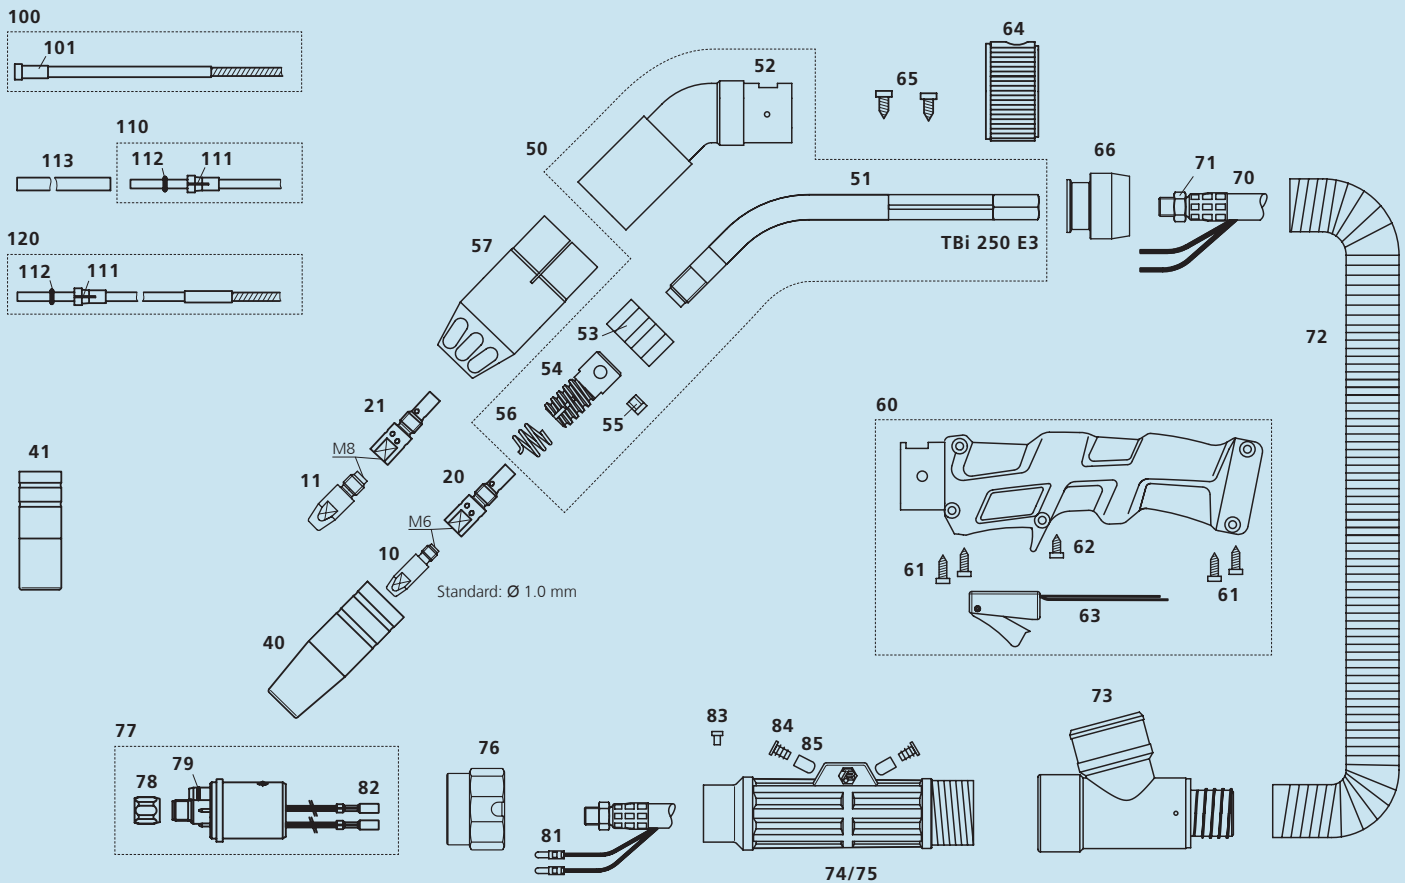

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Stromdüsen

▶ 10	Stromdüse M6x28, ECU	340P_1069*
10	Stromdüse M6x28, CuCrZr	340P_3069*
10	Stromdüse M6x28 Alu, ECU	341P_1069*
11	Stromdüse M8x30, ECU	340P_1262*
11	Stromdüse M8x30, CuCrZr	340P_3262*
11	Stromdüse M8x30 Alu, ECU	341P_1262*

Düsenstöcke

▶ 20	Düsenstock M6 / L=35 mm	342P006003
21	Düsenstock M8 / L=35 mm	342P008003

Gasdüsen

▶ 40	Gasdüse konisch NW 15 mm	345P012003
40	Gasdüse konisch NW 15 mm lange Isolation	345P012303
41	Gasdüse zylindrisch NW 20 mm	345P011003
41	Gasdüse zylindrisch NW 20 mm lange Isolation	345P011303

Ersatzteile

50	Brennerhals kpl. Tbi 250 E3	204P001065
51	Innenrohr Tbi 250 E3	204P001063
52	Rohrbogen Tbi 250 E3	204P001064
53	Isolierstück Tbi 250 E3	204P002013
54	Gasdüsenträger Tbi 250 E3	103P002031
55	Zylinderstiftschraube M3x4	100P008402
56	Haltefeder Tbi 250/252/351	103P002006
57	Absaugdüse Tbi 250 E3	204P002030
60	Griffschale, blau, gekapselter Taster, Tbi E3	380P220606
61	Schraube 3.5x14.0 mm	100P797101
62	Schraube kurz für Tbi E3	100P008411
63	Mikrotaster gekapselt kpl., für Absaugbrenner	600P101046
64	Luftregler klein	200P102003

65	Schraube für Luftregler	100P797103
66	Aufnahme vorne für Absaugschlauch 29 mm	252P102026
70	Koaxkabel Tbi ProFlex M	361P0M11_0*
71	Sechskantmutter M10x1	101P002005
72	Absaugschlauch D=29 mm	306P293600
73	T-Stück kpl. für Absaugschlauch 29 mm	200P101013
74	Knickschutzschale (nur im Set mit Pos. 75)	701P102070
75	Knickschutzdeckel (nur im Set mit Pos. 74)	701P102071
76	Anschlussmutter	701P001013
77	Eurostecker ESG kpl., 2-polig, Federkontakte	701P001048
78	Überwurfmutter M10x1	701P002005
79	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003
83	Schlitzschraube M4x6	100P008401
84	Vierkantstopfen	200P102006
85	Schutzkappe für Stecknippel	395P000004

Drahtführungen

100	Drahtspirale blau (x.40 m) für Draht 0.8-1.0	324P1545_4*
▶ 100	Drahtspirale rot (x.40 m) für Draht 1.0-1.2	324P2045_4*
101	Haltenippel für Spiralen AD 4.5 mm	330P025045
110	PTFE-Seele blau (x.50 m) für Draht 0.6-0.9	326P1540_5*
110	PTFE-Seele rot (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	326P2040_5*
111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.0x4.0 mm	331P020040
112	O-Ring 3.50x1.50 mm (für Kunststoffseele)	365P150035
113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 0.8-1.0	328P2040_A*

▶ = Standardausrüstung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm, bzw. 3 für 3 mm.

© 2017 Tbi Industries GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantie nur bei Verwendung von Original Tbi Ersatz- und Verschleißteilen. Kopie oder Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet. Nr. DOKP113521, 10/2017.

Tbi Industries GmbH
Ruhberg 14
D-35463 Fernwald-Steinbach
Postfach 67
D-35461 Fernwald-Steinbach

Tel. + 49 6404 9171-0
Fax. + 49 6404 9171-58
Internet: www.tbi-industries.com
E-mail: info@tbi-industries.com