




## Top 2000 TBI 7G E2

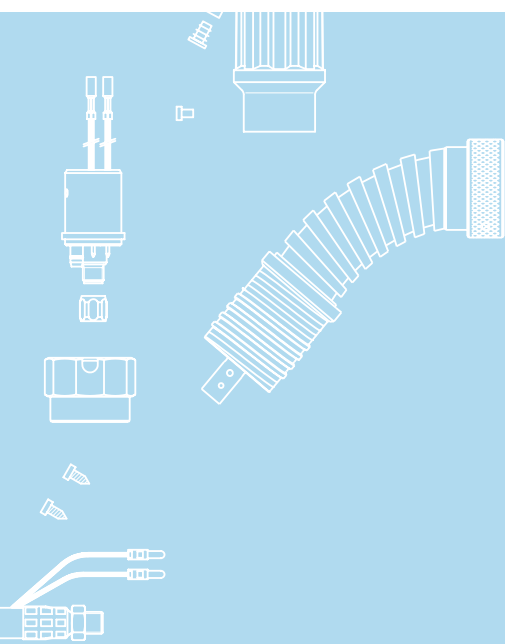

Luftgekühlt

Gleiche Verschleißteile wie TBI 7G / TBI 7W

Absaugdüse geschraubt

### Technische Daten

#### MIG / MAG-Absaug-Handschweißbrenner TBI 7G E2

Belastbarkeit bei 60% ED

(10 min. Zyklus)

- bei Mischgas:

310 A

- bei CO<sub>2</sub>:

340 A

Kühlart

Luftkühlung

Drahtdurchmesser

1.0 - 1.6 mm

Gasdurchfluss

15 l/min

Technische Ausführung

nach IEC 60974-7

Gewicht mit 1.5 m Kabel

1.90 kg

Anschluss


Euro-Zentralstecker  
andere Anschlussmöglichkeiten  
sind auf Anfrage lieferbar.

### Bestellnummern für Komplettbrenner

TBI 7G E2    ESG, 50° gebogen    266P3X23\_0\*

\* An der Leerstelle bitte 3, 4 oder 5 für Brennerlänge 3, 4 oder 5 m eintragen.

Beim Einsatz von Impulsstromquellen sinkt die Belastbarkeit. Sonderlängen der Schlauchpakete sind möglich.

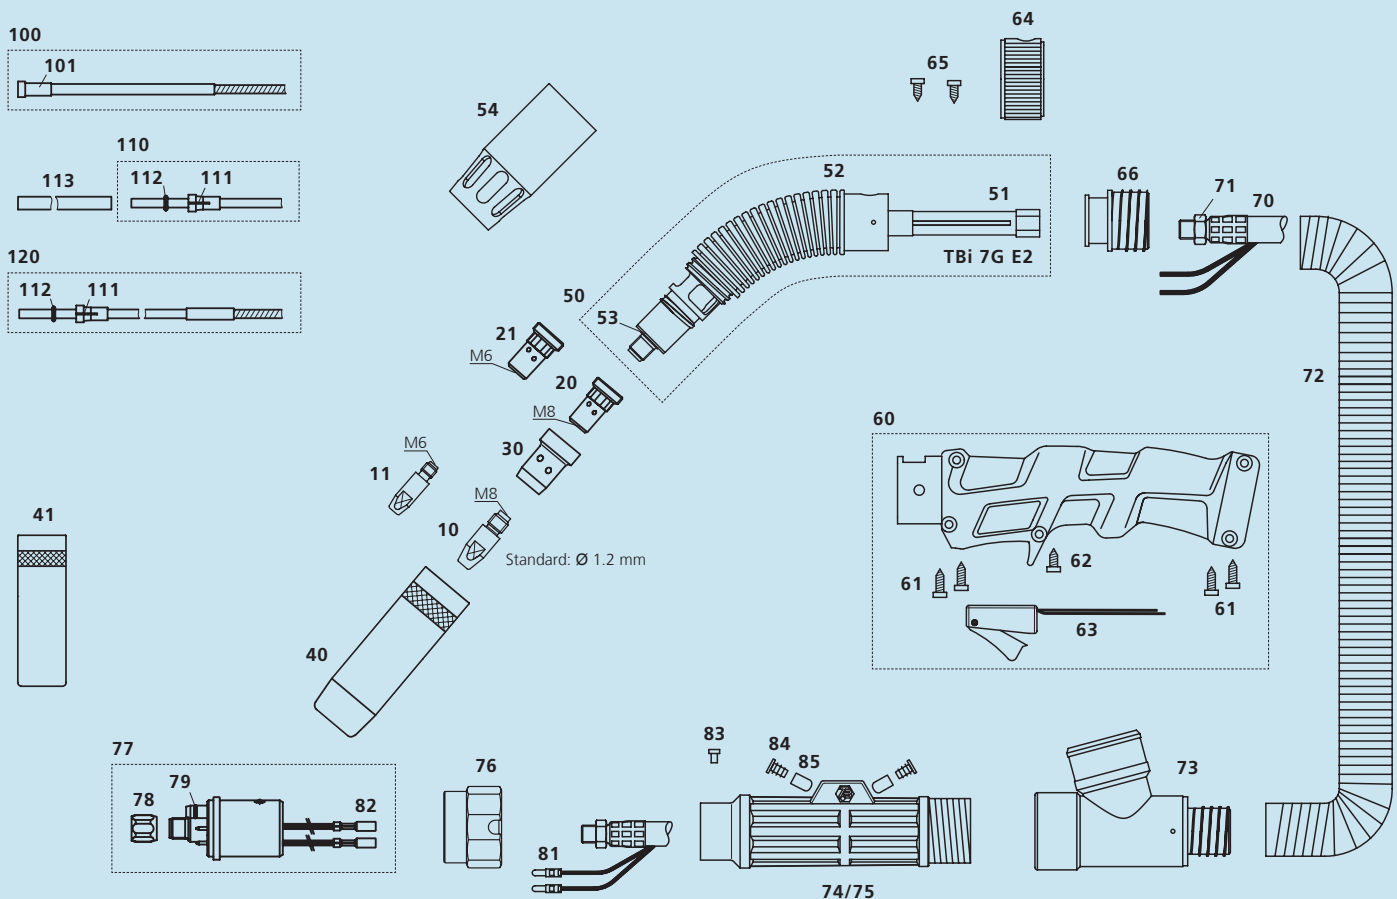

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

### Stromdüsen

▶ 10	<b>Stromdüse M8x30, ECU</b>	<b>340P_1262*</b>
10	Stromdüse M8x30, CuCrZr	340P_3262*
10	Stromdüse M8x30 Alu, ECU	341P_1262*
11	Stromdüse M6x28, ECU	340P_1069*
11	Stromdüse M6x28, CuCrZr	340P_3069*
11	Stromdüse M6x28 Alu, ECU	341P_1069*

### Düsenstöcke

▶ 20	<b>Düsenstock M8 / L=25 mm</b>	<b>342P008033</b>
20	Düsenstock M8 / L=25 mm, CuCrZr	342P008171
20	Düsenstock M8 / L=29 mm	342P008133
21	Düsenstock M6 / L=25 mm	342P006033
21	Düsenstock M6 / L=29 mm	342P006133

### Gasverteiler

▶ 30	<b>Gasverteiler, schwarz</b>	<b>130P002026</b>
30	Gasverteiler, weiß	130P002017
30	Gasverteiler, Keramik	130P002019
30	Gasverteiler, braun	130P002031

### Gasdüsen

▶ 40	<b>Gasdüse konisch NW 16 mm</b>	<b>345P022171</b>
41	Gasdüse zylindrisch NW 19 mm	345P021171

### Ersatzteile

50	Brennerhals TBi 7G E2, kpl.	266P101001
51	Innenrohr TBi 7G E2	266P101002
52	Außenrohr TBi 7G E2 / 7W E2	274P101012
53	Isolierbuchse	274P102022
54	Absaugdüse TBi 7G E2 / 7W E2	274P102040

60	Griffschale, blau, gekapselter Taster, TBi E2/ E3	380P220606
61	Selbstschneidende Schraube 3.5x14.0 mm	100P797101
62	Selbstschneidende Schraube, kurz, TBi E2/ E3	100P008411
63	Mikrotaster gekapselt kpl., für Absaugbrenner	600P101046
64	Luftregler klein	200P102003
65	Schraube für Luftregler	100P797103
66	Aufnahme vorne für Absaugschlauch 38 mm	274P102011
70	Koaxkabel TBi ProFlex L	361POL11_0*
71	Sechskantmutter M10x1	101P002005
72	Absaugschlauch D=38 mm	306P384600
73	T-Stück kpl. für Absaugschlauch 38 mm	200P101012
74	Knickschutzschale (nur im Set mit Pos. 75)	701P102070
75	Knickschutzdeckel (nur im Set mit Pos. 74)	701P102071
76	Anschlussmutter	701P001013
77	Eurostecker ESG kpl., 2-polig, Federkontakte	701P001048
78	Überwurfmutter M10x1	701P002005
79	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003
83	Schlitzschraube M4x6	100P008401
84	Vierkantstopfen	200P102006
85	Schutzkappe für Stecknippel	395P000004

### Drahtführungen

▶ 100	<b>Drahtspirale rot (x.40 m) für Draht 1.0-1.2</b>	<b>324P2045_4*</b>
100	Drahtspirale gelb (x.40 m) für Draht 1.2-1.6	324P2545_4*
101	Haltenippel für Spiralen AD 4.5 mm	330P025045
110	PTFE-Seele rot (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	326P2040_5*
110	PTFE-Seele gelb (x.50 m) für Draht 1.2-1.6	326P2747_5*
111	Haltenippel für Kunststoffseelen 4.0 mm	331P020040
111	Haltenippel für Kunststoffseelen 4.7 mm	331P027047
112	O-Ring 3.50x1.50 mm (für Kunststoffseele)	365P150035
113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 0.8-1.0	328P2040_A*

▶ = Standardausrüstung

\* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm, bzw. 3 für 3 mm.

© 2017 TBi Industries GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantie nur bei Verwendung von Original TBi Ersatz- und Verschleißteilen. Kopie oder Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet. Nr. DOKP113201, 10/2017.