



Top 2000 TBi 7W E2

Wassergekühlt

Gleiche Verschleißteile wie TBi 7G / TBi 7W

Absaugdüse geschraubt

Technische Daten

MIG / MAG-Absaug-Handschweißbrenner TBi 7W E2

Belastbarkeit bei 100% ED
(10 min. Zyklus)

- bei Mischgas: 400 A
- bei CO₂: 450 A

Kühlart Wasserkühlung

Drahtdurchmesser 1.0 - 1.6 mm

Gasdurchfluss 15 l/min

Technische Ausführung nach IEC 60974-7

Gewicht mit 1.5 m Kabel 1.60 kg


Anschluss Euro-Zentralstecker
andere Anschlussmöglichkeiten
sind auf Anfrage lieferbar.

Beim Einsatz von Impulsstromquellen sinkt die Belastbarkeit.
Sonderlängen der Schlauchpakete sind möglich.

Bestellnummern für Komplettbrenner

TBi 7W E2 ESW, 50° gebogen 274P4X25_0*

* An der Leerstelle bitte 3, 4 oder 5 für Brennerlänge 3, 4 oder 5 m eintragen.

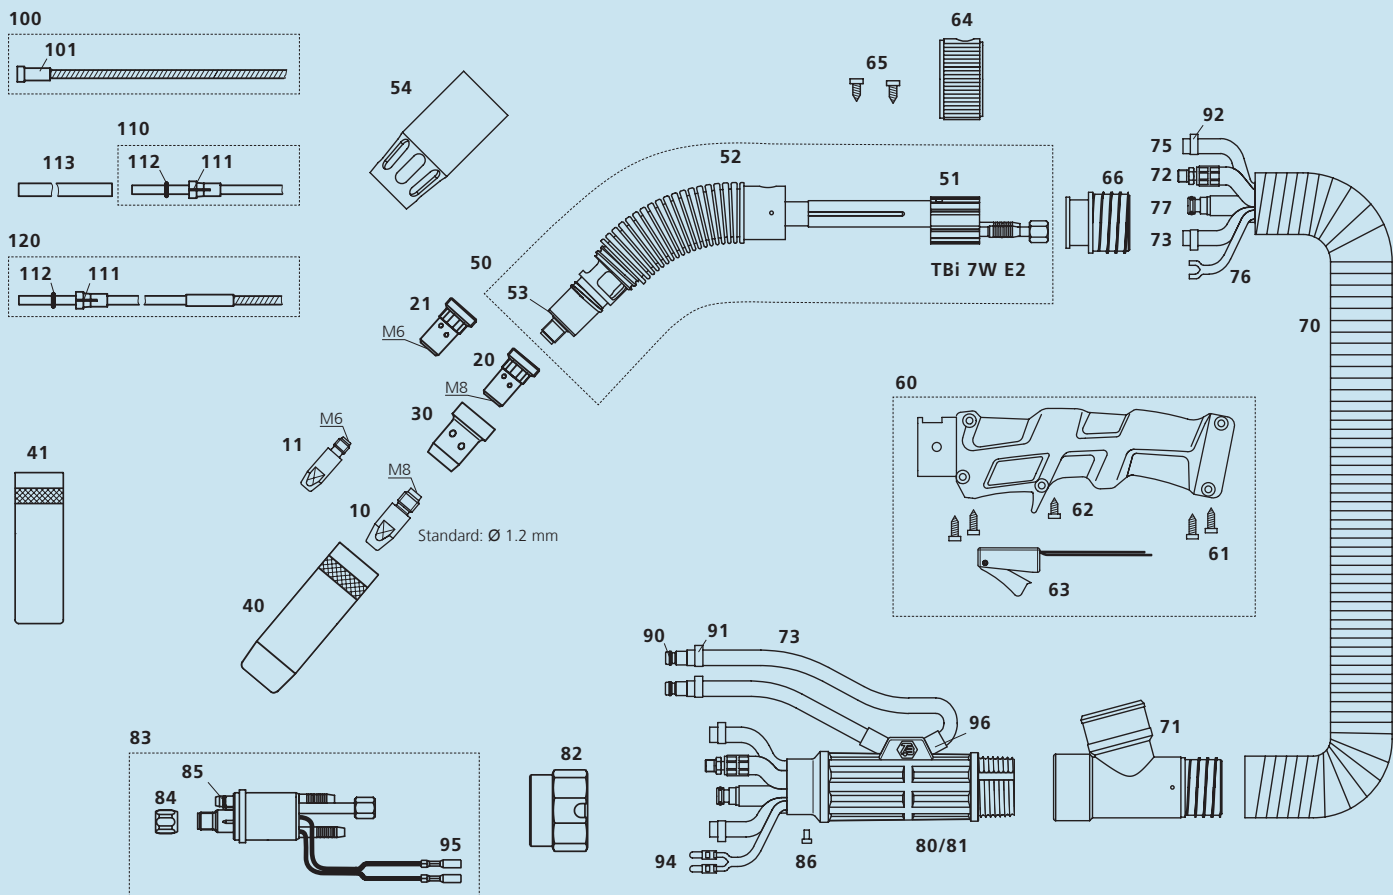

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Stromdüsen

▶ 10	Stromdüse M8x30, ECU	340P_1262*
10	Stromdüse M8x30, CuCrZr	340P_3262*
10	Stromdüse M8x30 Alu, ECU	341P_1262*
11	Stromdüse M6x28, ECU	340P_1069*
11	Stromdüse M6x28 Alu, ECU	341P_1069*

Düsenstöcke

▶ 20	Düsenstock M8 / L=25 mm	342P008033
20	Düsenstock M8 / L=25 mm, CuCrZr	342P008171
20	Düsenstock M8 / L=29 mm	342P008133
21	Düsenstock M6 / L=25 mm	342P006033
21	Düsenstock M6 / L=29 mm	342P006133

Gasverteiler

▶ 30	Gasverteiler, schwarz	130P002026
30	Gasverteiler, weiß	130P002017
30	Gasverteiler, Keramik	130P002019
30	Gasverteiler, braun	130P002031

Gasdüsen

▶ 40	Gasdüse konisch NW 16 mm	345P022171
41	Gasdüse zylindrisch NW 19 mm	345P021171

Ersatzteile

50	Brennerhals TBi 7W E2, kpl.	274P101010
51	Innenrohr TBi 7W E2	274P101011
52	Außenrohr TBi 7G E2 / 7W E2	274P101012
53	Isolierbuchse	274P102022
54	Absaugdüse TBi 7G E2 / 7W E2	274P102040
60	Griffschale, blau, gekapselter Mikrotaster, TBi E2/E3	380P220606

▶ = Standardausrüstung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm, bzw. 3 für 3 mm.

© 2016 TBi Industries GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantie nur bei Verwendung von Original TBi Ersatz- und Verschleißteilen. Kopie oder Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet. Nr. DOKP113221, 06/2016.

61	Selbstschneidende Schraube 3.5x14.0 mm	100P797101
62	Selbstschneidende Schraube, kurz, TBi E2/E3	100P008411
63	Mikrotaster gekapselt kpl., für Absaugbrenner	600P101046
64	Luftregler klein	200P102003
65	Linienkopfschraube 2.9x6.5	100P797103
66	Aufnahme vorne für Absaugschlauch 38 mm	274P102011
70	Absaugschlauch D=38 mm	306P384600
71	T-Stück kpl. für Absaugschlauch 38 mm	200P101012
72	Strom-Wasser-Kabel Top 2000, blau, 2-K	316P1622_0*
73	Wasserschlauch 2-K, schwarz, 5x1.5 mm	303P070000
75	PVC-Gasschlauch, schwarz, 4.5x1.5 mm	302P010000
76	Steuerleitung x.10 m, rund, kpl., für TBi E1/E2/E3	301P2304_1*
77	Drahtförderschlauch gelb (Top 2000)	356P0C0C_0*
80	Knickschutzschale (nur im Set mit Pos. 81)	701P102070
81	Knickschutzdeckel (nur im Set mit Pos. 80)	701P102071
82	Anschlussmutter	701P001013
83	Eurostecker ESW kpl., Federkontakte (Top 2000)	701P101006
84	Überwurfmutter M10x1	701P002005
85	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
86	Schlitzschraube M4x6	100P008401
90	Stecknippel	701P002064
91	Ein-Ohr-Klemme Ø 9.5 mit Einlagering	373P100095
92	Ein-Ohr-Klemme Ø 8.7	371P000087
94	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
95	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003
96	Gummischlauch 10x2.0 mm	310P102102

Drahtführungen

▶ 100	Drahtspirale blank (x.40 m) für Draht 1.0-1.2	322P2045_4*
100	Drahtspirale blank (x.40 m) für Draht 1.4-1.6	322P2545_4*
110	PTFE-Seele rot (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	326P2040_5*
110	PTFE-Seele gelb (x.50 m) für Draht 1.2-1.6	326P2747_5*
111	Haltenippel für Kunststoffseelen 4.0 mm	331P020040
111	Haltenippel für Kunststoffseelen 4.7 mm	331P027047
112	O-Ring 3.50x1.50 mm (für Kunststoffseele)	365P150035
113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 0.8-1.0	328P2040_A*
120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.2-1.6	328P2347_A*