




Top 2000 TBI 7W E3

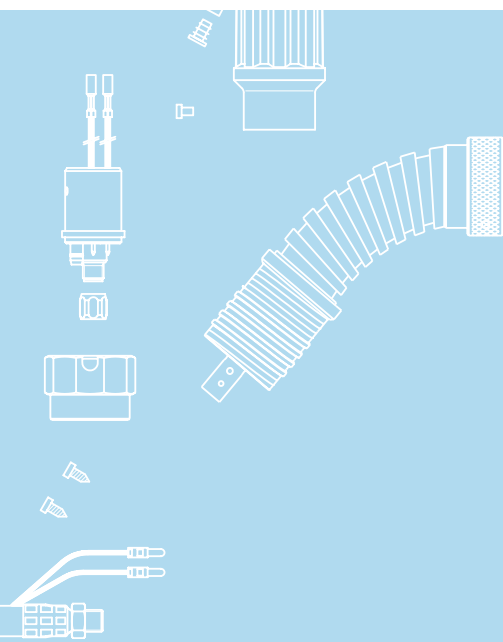

Wassergekühlt

Gleiche Verschleißteile wie TBI 7G / TBI 7W

Absaugdüse gesteckt

Technische Daten

MIG / MAG-Absaug-Handschweißbrenner TBI 7W E3

Belastbarkeit bei 100% ED
(10 min. Zyklus)

- bei Mischgas: 400 A
- bei CO₂: 450 A

Kühlart Wasserkühlung

Drahtdurchmesser 1.0 - 1.6 mm

Gasdurchfluss 15 l/min

Technische Ausführung nach IEC 60974-7

Gewicht mit 1.5 m Kabel 1.70 kg


Anschluss Euro-Zentralstecker
andere Anschlussmöglichkeiten
sind auf Anfrage lieferbar.

Beim Einsatz von Impulsstromquellen sinkt die Belastbarkeit.
Sonderlängen der Schlauchpakete sind möglich.

Bestellnummern für Komplettbrenner

TBI 7W E3 ESW, 50° gebogen 274P4E25_0*

* An der Leerstelle bitte 3, 4 oder 5 für Brennerlänge 3, 4 oder 5 m eintragen.

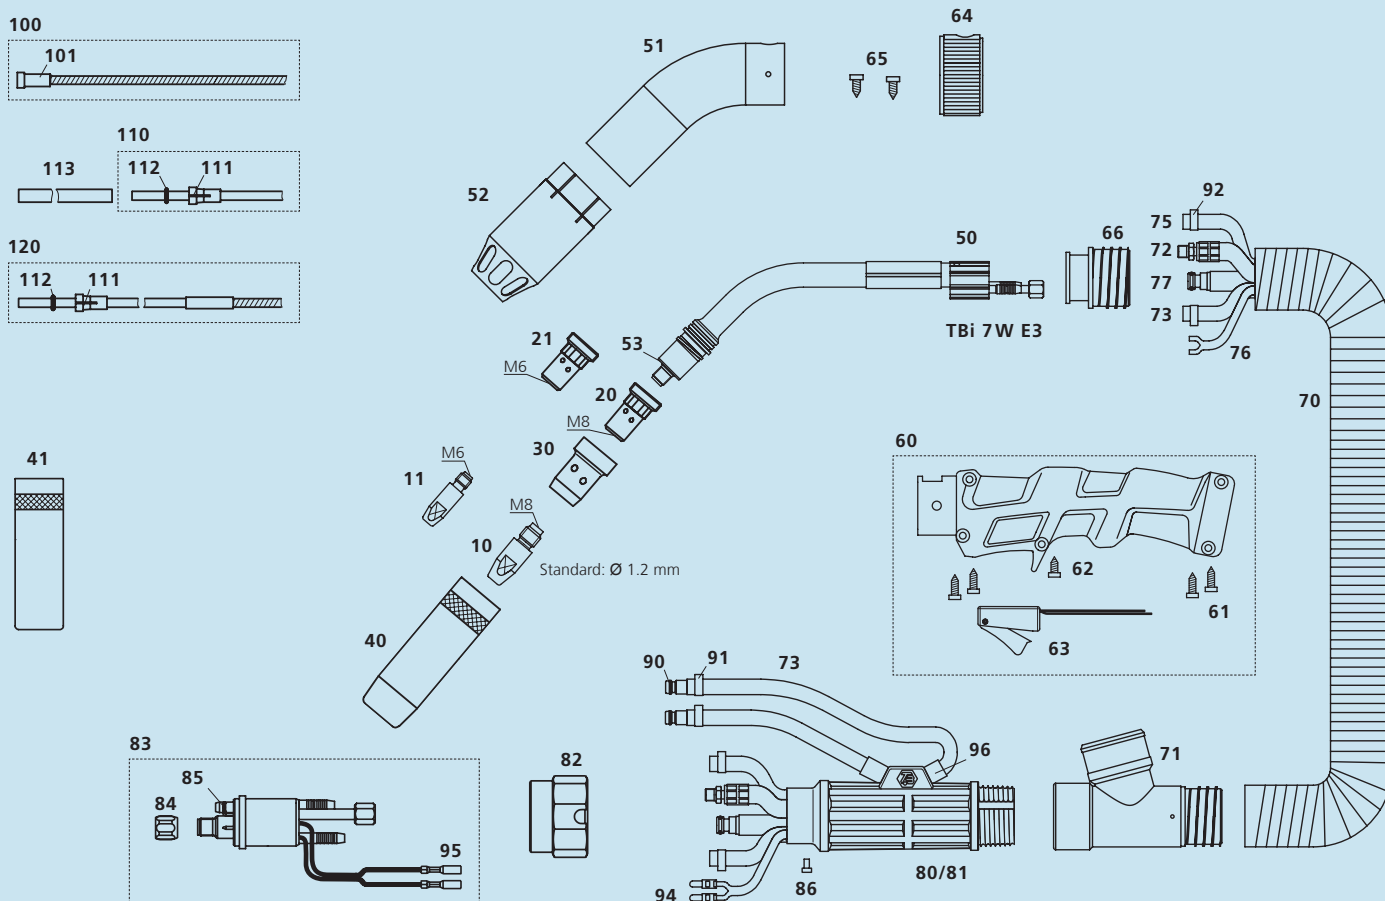

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Stromdüsen

▶ 10	Stromdüse M8x30, ECu	340P_1262*
10	Stromdüse M8x30, CuCrZr	340P_3262*
10	Stromdüse M8x30 Alu, ECu	341P_1262*
11	Stromdüse M6x28, ECu	340P_1069*
11	Stromdüse M6x28 Alu, ECu	341P_1069*

Düsenstöcke

▶ 20	Düsenstock M8 / L=25 mm	342P008033
20	Düsenstock CuCrZr M8 / L=25 mm	342P008171
20	Düsenstock M8 / L=29 mm	342P008133
21	Düsenstock M6 / L=25 mm	342P006033
21	Düsenstock M6 / L=29 mm	342P006133

Gasverteiler

▶ 30	Gasverteiler, schwarz	130P002026
30	Gasverteiler, weiß	130P002017
30	Gasverteiler, Keramik	130P002019
30	Gasverteiler, braun	130P002031

Gasdüsen

▶ 40	Gasdüse konisch NW 16 mm	345P022171
41	Gasdüse zylindrisch NW 19 mm	345P021171

Ersatzteile

50	Innenrohr Tbi 7W E3	274P101013
51	Rohrbogen Tbi 360/511/7G/7W E3	234P102035
52	Absaugdüse Tbi 360/511/7G/7W/8W E3	200P002043
53	Isolierscheibe	130P002004
60	Griffschale, blau, gekapselter Mikrotaster, Tbi E2/E3	380P220606
61	Selbstschneidende Schraube 3.5x14.0 mm	100P797101
62	Selbstschneidende Schraube, kurz, Tbi E3	100P008411

▶ = Standardausrüstung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm, bzw. 3 für 3 mm.

© 2016 Tbi Industries GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantie nur bei Verwendung von Original Tbi Ersatz- und Verschleißteilen. Kopie oder Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet. Nr. DOKP113431, 06/2016.

63	Mikrotaster gekapselt kpl., für Absaugbrenner	600P101046
64	Luftregler groß	200P102001
65	Linsenkopfschraube 2.9x6.5	100P797103
66	Aufnahme vorne für Absaugschlauch 38 mm	274P102011
70	Absaugschlauch D=38 mm	306P384600
71	T-Stück kpl. für Absaugschlauch 38 mm	200P101012
72	Strom-Wasser-Kabel Top 2000, blau, 2-K	316P1622_0*
73	Wasserschlauch 2-K, schwarz, 5x1.5 mm	303P070000
75	PVC-Gasschlauch, schwarz 4.5x1.5 mm	302P010000
76	Steuerleitung x.10 m, rund, kpl., für Tbi E1/E2/E3	301P2304_1*
77	Drahtförderschlauch gelb (Top 2000)	356P0C0C_0*
80	Knickschutzschale (nur im Set mit Pos. 81)	701P102070
81	Knickschutzdeckel (nur im Set mit Pos. 80)	701P102071
82	Anschlussmutter	701P001013
83	Eurostecker ESW kpl., Federkontakte (Top 2000)	701P101006
84	Überwurfmutter M10x1	701P002005
85	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
86	Schlitzschraube M4x6	100P008401
90	Stecknippel	701P002064
91	Ein-Ohr-Klemme Ø 9.5 mit Einlagering	373P100095
92	Ein-Ohr-Klemme Ø 8.7	371P000087
94	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
95	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003
96	Gummischlauch 10x2.0 mm	310P102102

Drahtführungen

▶ 100	Drahtspirale blank (x.40 m) für Draht 1.0-1.2	322P2045_4*
100	Drahtspirale blank (x.40 m) für Draht 1.4-1.6	322P2545_4*
110	PTFE-Seele rot (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	326P2040_5*
110	PTFE-Seele gelb (x.50 m) für Draht 1.2-1.6	326P2747_5*
111	Haltenippel für Kunststoffseelen 4.0 mm	331P020040
111	Haltenippel für Kunststoffseelen 4.7 mm	331P027047
112	O-Ring 3.50x1.50 mm (für Kunststoffseele)	365P150035
113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 0.8-1.0	328P2040_A*
120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.2-1.6	328P2347_A*