



Top 2000 TBi 8W E3

Wassergekühlt

Gleiche Verschleißteile wie TBi 8G / TBi 8W

Absaugdüse gesteckt

Technische Daten

MIG / MAG-Absaug-Handschweißbrenner TBi 8W E3

Belastbarkeit bei 100% ED
(10 min. Zyklus)

- bei Mischgas: 500 A
- bei CO₂: 550 A

Kühlart Wasserkühlung

Drahtdurchmesser 1.6 - 3.2 mm

Gasdurchfluss 28 l/min

Technische Ausführung nach IEC 60974-7

Gewicht mit 1.5 m Kabel 1.80 kg


Anschluss Euro-Zentralstecker
andere Anschlussmöglichkeiten
sind auf Anfrage lieferbar.

Beim Einsatz von Impulsstromquellen sinkt die Belastbarkeit.
Sonderlängen der Schlauchpakete sind möglich.

Bestellnummern für Komplettbrenner

TBi 8W E3 RWZ, 40° gebogen 272P4X25_0*

* An der Leerstelle bitte 3, 4 oder 5 für Brennerlänge 3, 4 oder 5 m eintragen.

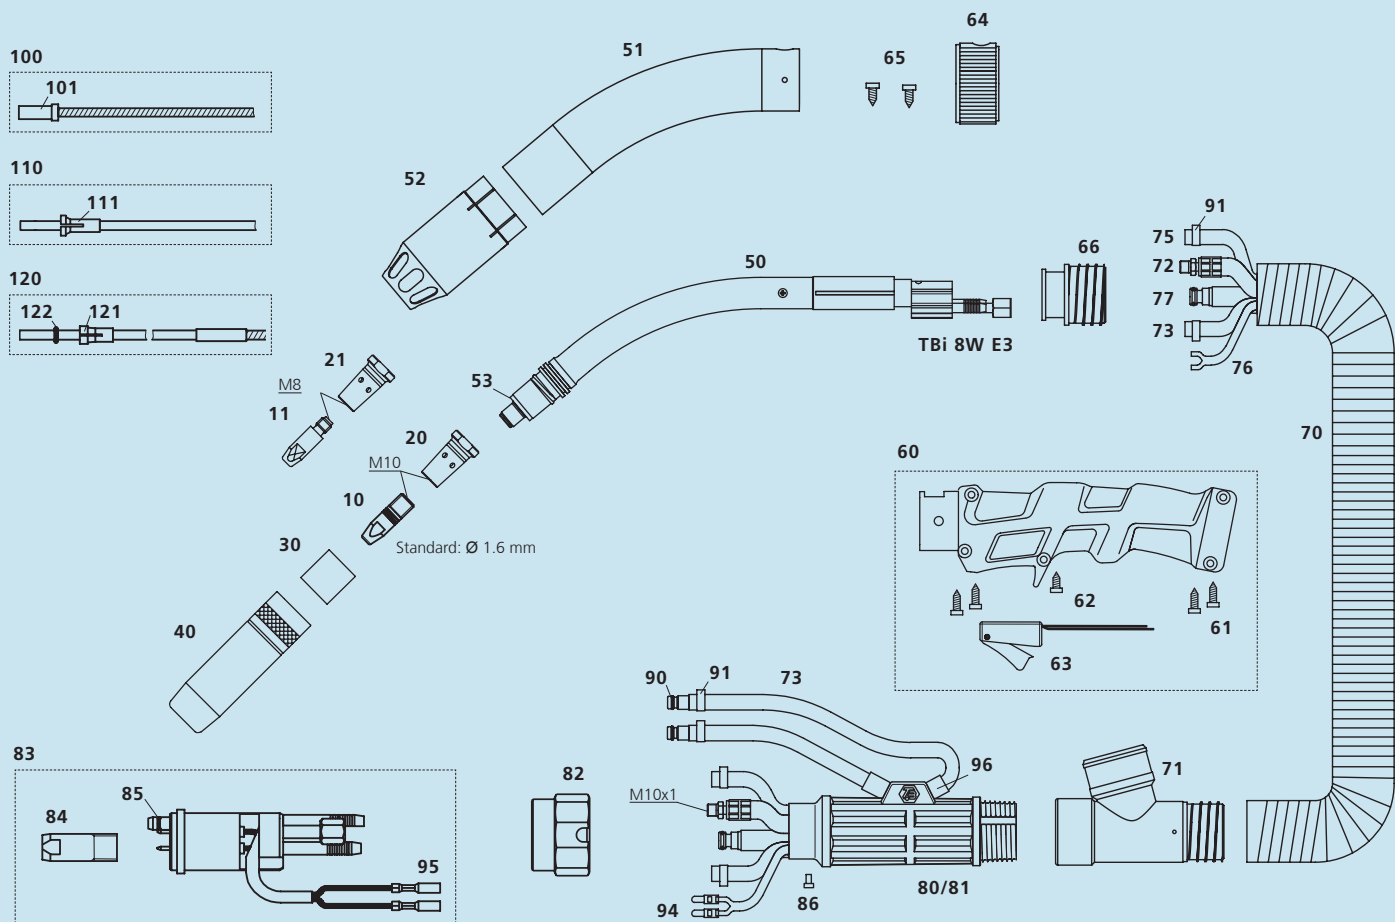

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Stromdüsen

▶ 10	Stromdüse M10x33, ECU	340P_1402*
10	Stromdüse M10x33, CuCrZr	343P_3402*
11	Stromdüse M8x30, ECU	340P_1262*
11	Stromdüse M8x30, CuCrZr	340P_3262*
11	Stromdüse M8x30 Alu, ECU	341P_1262*

Düsenstöcke

▶ 20	Düsenstock M10 / L=29 mm	342P010072
21	Düsenstock M8 / L=30 mm	342P008072

Spritzerschutz

▶ 30	Spritzerschutz Glasfaser	346P054860
------	---------------------------------	-------------------

Gasdüsen

▶ 40	Gasdüse konisch NW 16 mm, L=80.5 mm	345P922171
------	--	-------------------

Ersatzteile

50	Brennerhals TBi 8W E3	272P101050
51	Rohrbogen TBi 8W E3	272P102053
52	Absaugdüse TBi 360/511/7G/7W/8W E3	200P002043
53	Isolierscheibe	130P002003
60	Griffschale, blau, gekapselter Mikrotaster, TBi E2/E3	380P220606
61	Selbstschneidende Schraube 3.5x14.0 mm	100P797101
62	Selbstschneidende Schraube, kurz, TBi E3	100P008411
63	Mikrotaster gekapselt kpl., für Absaugbrenner	600P101046
64	Luftregler groß	200P102001
65	Linienkopfschraube 2.9x6.5 mm	100P797103
66	Aufnahme vorne für Absaugschlauch 38 mm	274P102011
70	Absaugschlauch D=38 mm	306P384600
71	T-Stück kpl. für Absaugschlauch 38 mm	200P101012

72	Stromwasser-Kabel, blau, 2-K (TBi 8W E3)	316P16WW_0
73	Wasserschlauch 2-K, schwarz, 5x1.5 mm	303P070000
75	PVC-Schlauch m. Gewebe, schwarz, 5x1.5 mm	302P020000
76	Steuerleitung x.10 m, rund, kpl., für TBi E1/E2/E3	301P2304_1*
77	Drahtförderschlauch, schwarz (8W, 10W)	354P0C0C_0*
80	Knickschutzschale (nur im Set mit Pos. 81)	701P102070
81	Knickschutzdeckel (nur im Set mit Pos. 80)	701P102071
82	Anschlussmutter	701P001013
83	Eurostecker RWZ kpl. (8W, 10W), Federkontakte	701P001001
84	Zentriernippel M14x1 RGZ / RWZ	701P002083
85	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
86	Schlitzschraube M4x6	100P008401
90	Stecknippel	701P002064
91	Ein-Ohr-Klemme Ø 9.5 mit Einlagering	373P100095
94	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
95	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003
96	Gummischlauch 10x2.0 mm	310P102102

Drahtführungen

100	Drahtspirale (x.40 m) für Draht 1.6-2.0	322P2863_4*
▶ 100	Drahtspirale (x.40 m) für Draht 2.0-2.4	322P3570_4*
100	Drahtspirale (x.40 m) für Draht 2.8-3.2	322P4570_4*
101	Haltenippel für Spirale 2.8x6.3	330P028063
101	Haltenippel für Spirale 3.5x7.0	330P035070
101	Haltenippel für Spirale 4.5x7.0	330P045070
110	PTFE-Seele weiß (x.50 m) für Draht 1.6-2.8	326P4060_5*
111	Haltenippel für Kunststoffseelen 4.0x6.0	331P040060
120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.2-1.6	328P2347_A*
120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.6	328P2947_A*
121	Haltenippel für Kunststoffseelen 4.7 mm	331P027047
122	O-Ring 3.50x1.50 mm (für Kunststoffseele)	365P150035

▶ = Standardausrüstung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm, bzw. 3 für 3 m.

© 2016 TBI Industries GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantie nur bei Verwendung von Original TBI Ersatz- und Verschleißteilen. Kopie oder Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet. Nr. DOKP113441, 06/2016.

TBI Industries GmbH
Ruhberg 14
D-35463 Fernwald-Steinbach
Postfach 67
D-35461 Fernwald-Steinbach

Tel. + 49 6404 9171-0
Fax. + 49 6404 9171-58
Internet: www.tbi-industries.com
E-mail: info@tbi-industries.com