



TBi DA-2 Automatischer Drahtabschneider

Zuverlässiger Schweißstart durch präzisen Stick-out

An allen Anlagen nachrüstbar

Wartungsarmer Aufbau

Vorteile

- Hohe Schnittleistung
- Gekapselte Einheit, Abschnitte werden in Sammelbehälter aufgefangen
- Sehr hohe Standzeit der Schneiden

Bestellinformationen

TBi DA-2


531P101058

Technische Daten

TBi DA-2 Automatischer Drahtabschneider


Funktion	Pneumatisch angetriebener Schneidemechanismus mit elektrischer Auslösung.
Schnittleistung	bis 1.6 mm Stahldraht
Ansteuerung	Anschluss an potentialfreien Kontakt oder digitalen Ausgang
Benötigte Signalspannung	24 V DC, max. 0.1 A
Druckluftanschluss	5 bis 6 bar, trocken und ölfrei
Abmessungen (LxBxH)	115 x 150 x 270 mm
Gewicht	ca. 4.8 kg

Aufbau

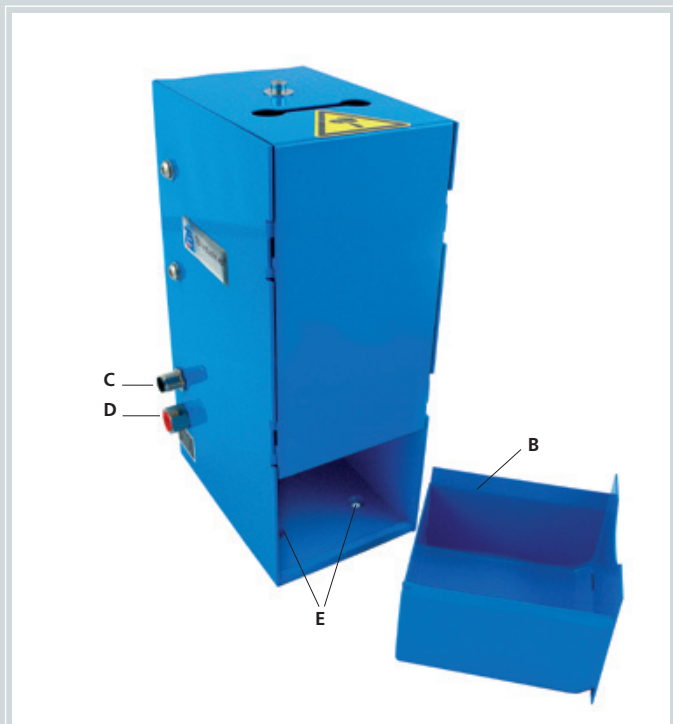

- A Abdeckung für Schneidemechanismus, zu Wartungszwecken abnehmbar
- B Behälter für Abschnitte
- C Anschluss für Steuerleitung (passender Stecker wird mitgeliefert)
- D Anschluss für Druckluft (Innengewinde G1/4"), max. 6 bar
- E Befestigungspunkte

Zubehör

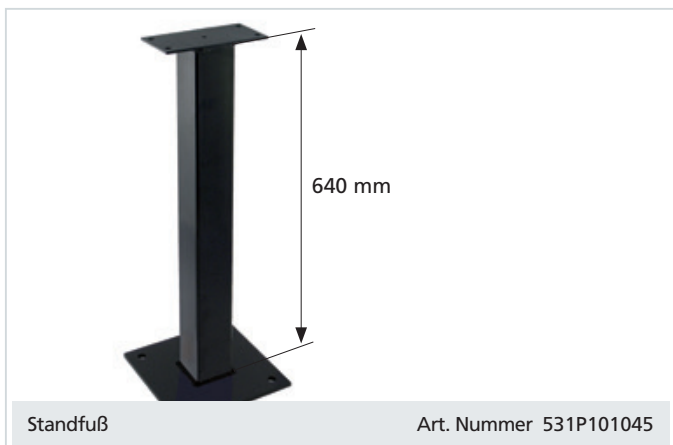

Standfuß

Art. Nummer 531P101045