



TBi DA-2 Automatischer Drahtabschneider

Zuverlässiger Schweißstart durch präzisen Stick-out

An allen Anlagen nachrüstbar

Wartungsarmer Aufbau

Vorteile

- Hohe Schnittleistung
- Gekapselte Einheit, Abschnitte werden in Sammelbehälter aufgefangen
- Sehr hohe Standzeit der Schneiden

Bestellinformationen

TBi DA-2


531P101058

Technische Daten

TBi DA-2 Automatischer Drahtabschneider

| | |
|--------------------------|---|
| Funktion | Pneumatisch angetriebener Schneidemechanismus mit elektrischer Auslösung. |
| Schnittleistung | bis 1.6 mm Stahldraht |
| Ansteuerung | Anschluss an potentialfreien Kontakt oder digitalen Ausgang |
| Benötigte Signalspannung | 24 V DC, max. 0.1 A |
| Druckluftanschluss | 5 bis 6 bar, trocken und ölfrei |
| Abmessungen (LxBxH) | 115 x 150 x 270 mm |
| Gewicht | ca. 4.8 kg |

Aufbau

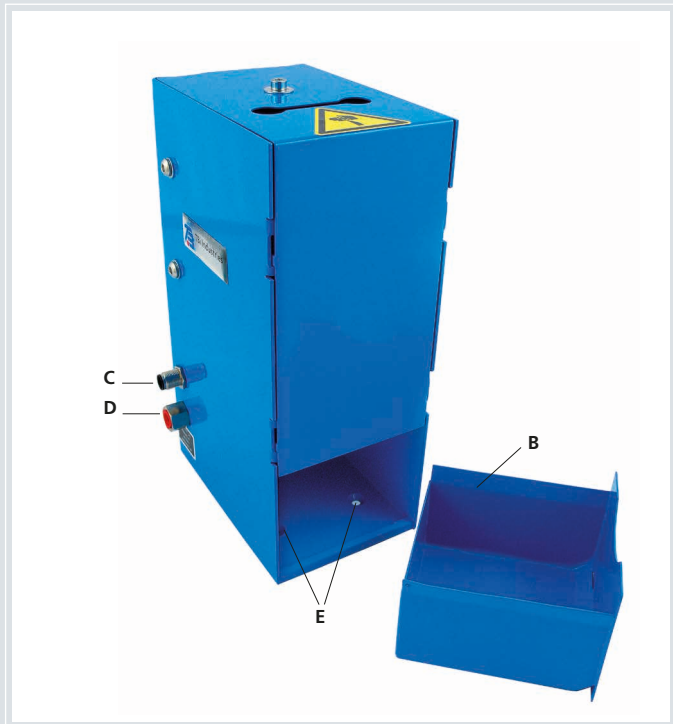

- A Abdeckung für Schneidemechanismus, zu Wartungszwecken abnehmbar
- B Behälter für Abschnitte
- C Anschluss für Steuerleitung (passender Stecker wird mitgeliefert)
- D Anschluss für Druckluft (Innengewinde G1/4"), max. 6 bar
- E Befestigungspunkte

Zubehör

