



## TBi DA-2 Coupe-fil automatique

Amorçage du soudage fiable grâce à un stick-out précis

Rattrapage facile sur toutes les installations

Dispositif facile d'entretien

### Avantages

- Performances de coupe élevées
- Unité intégrée, les déchets de coupe sont recueillis dans un bac spécifique
- Longévité très élevée de la lame

### Références

TBi DA-2


531P101058

### Caractéristiques techniques

#### Coupe-fil automatique TBI DA-2

Fonction	Mécanisme pneumatique de coupe avec déclenchement électrique.
Performances de coupe	Fil métallique jusqu'à 1,6 mm
Commande	Raccordement à un contact sans potentiel ou sortie numérique
Tension de signal nécessaire	24 V DC, max. 0.1 A
Raccordement pour air comprimé	5 à 6 bars, sec et sans graisse
Dimensions (LxBxH)	115 x 150 x 270 mm
Poids	env. 4.8 kg

## Conception

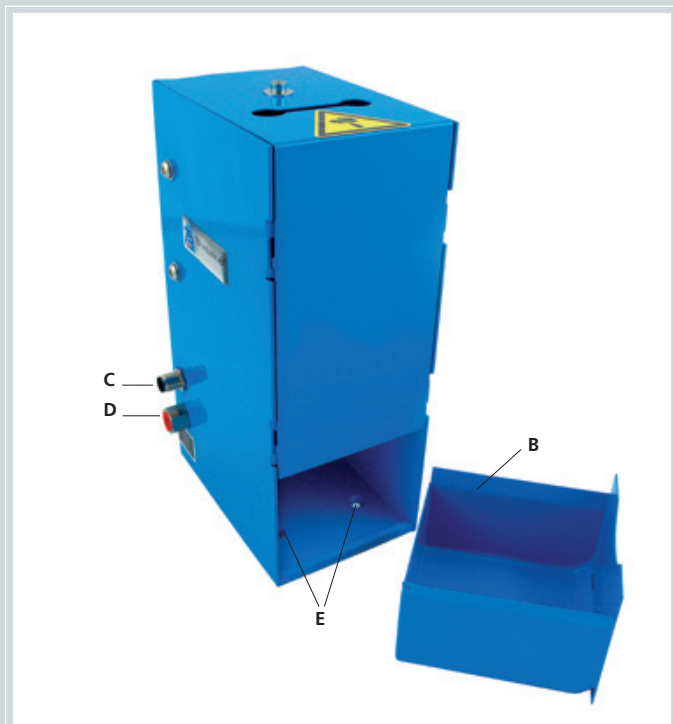

- A Protection du mécanisme de coupe démontable pour effectuer les travaux d'entretien
- B Bac pour les déchets de coupe
- C Raccordement de commande (Le connecteur fait partie de la livraison.)
- D Raccordement pour air comprimé (filetage intérieur G1/4"), max. 6 bar
- E Points de fixation

## Accessoires



Support

no. d'article TBi 531P101045